

Lista de precios 2025

Sistemas de conexión para el refuerzo de forjados



TECNARIA®


Conector de perno y crampones con placa cuadrada 50x50 mm - tornillo Ø 8 mm

BASE

Código artículo	Diámetro x alturas (mm)	Peso kg unidad	Precio Euro unidad
CTLB 020	12 X 020	0,17	2,51
CTLB 030	12 X 030	0,17	2,52
CTLB 040	12 X 040	0,18	2,62
CTLB 060	12 X 060	0,20	2,70
CTLB 070	12 X 070	0,21	2,76
CTLB 080	12 X 080	0,22	2,80
CTLB 105	12 X 105	0,24	3,20
CTLB 125	12 X 125	0,26	3,50
CTLB 150	12 X 150	0,28	3,80
CTLB 175	12 X 175	0,30	4,20
CTLB 200	12 X 200	0,38	4,50

ESPECIFICACIONES

Conector de perno formado por una placa de base 50x50x4 mm, modelada en forma de crampones, provista de dos agujeros que permiten la introducción de dos tornillos tirafondos Ø 8 mm con subcabeza troncocónica, cuerpo de acero cincado Ø 12 mm, unido a la placa mediante recalcado en frío, con certificación CE.

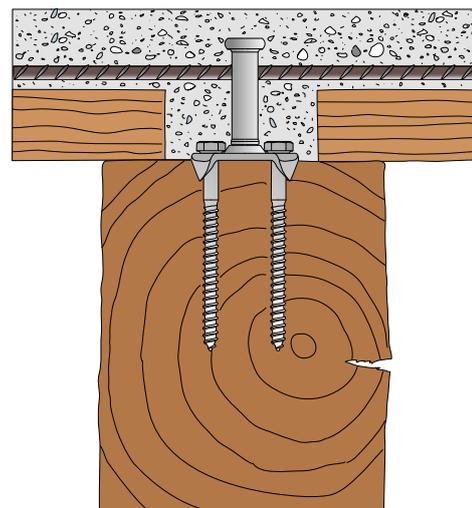


Conector provisto de dos tornillos DIN 571 de 8x100 mm (o 8 x70mm)

Conectores con tornillos Ø 8x120 mm: extra precio de 0.28 € por conector

Accesorios

Taladro con soporte

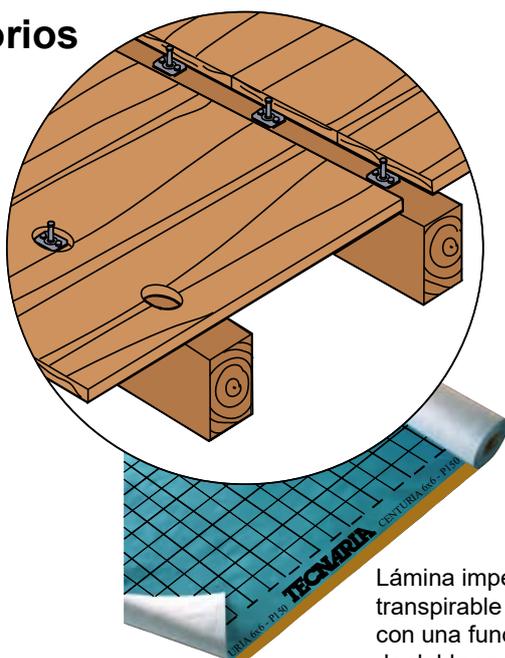

ETA 18/0649




Llave de impacto de impulso



Lámina impermeable transpirable 'Centuria' con una función de cinta de doble cara

Código artículo	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW	420,00
ACT-TRAPCOL	Taladro + soporte	780,00
ACT-FL65	Corona Ø 65 mm	55,00
ACT-STL65	Sierra de copa Ø 65 mm	50,00
ACT-BE-13-E	Llave de vaso hexagonal 13 mm	4,20
ACT-54125001	Aceite lubricante spray para tornillos ml. 400	6,90
ACT-TTCEN	Lámina impermeable transpirable 'Centuria' m/2	2,30
ACT-TTNB100	Cinta de doble cara - lona 50 mm x 100 mt	22,00

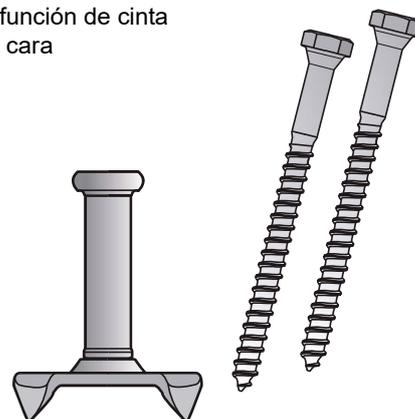

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®


Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. + 39 (0)424 502029 - fax +39 (0)424 502386



Conector de perno y crampones con placa rectangular 75x50 mm - tornillo Ø 10 mm

MAXI

Código artículo	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg unidad	Precio € unidad
CTLM 020	12 X 020	0.25	3,16
CTLM 030	12 X 030	0.26	3,17
CTLM 040	12 X 040	0.26	3,22
CTLM 060	12 X 060	0.29	3,28
CTLM 070	12 X 070	0.30	3,40
CTLM 080	12 X 080	0.31	3,45
CTLM 105	12 X 105	0.32	3,85
CTLM 125	12 X 125	0.35	4,10
CTLM 150	12 X 150	0.37	4,45
CTLM 175	12 X 175	0.38	5,20
CTLM 200	12 X 200	0.46	5,40

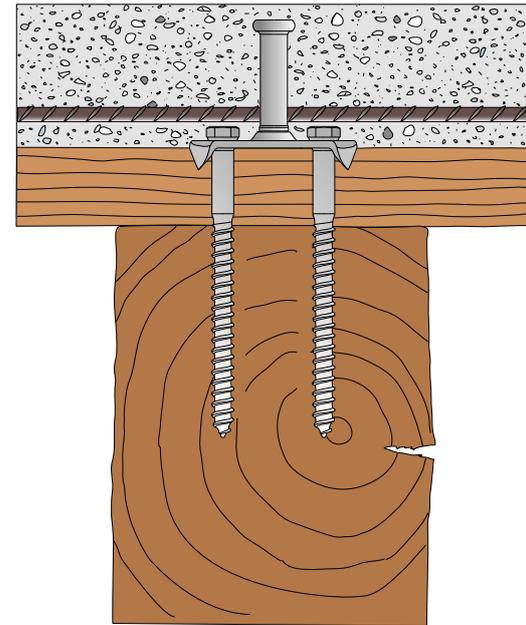

Conector provisto de dos tornillos DIN 571 de 10 x 120 mm (o 10 x 100 mm). Conectores con Tornillos 10 x 140 mm: extra precio de 0.42 € por conector.

ETA 18/0649



Llave de impacto de impulso



Accesorios

Doble taladro con soporte


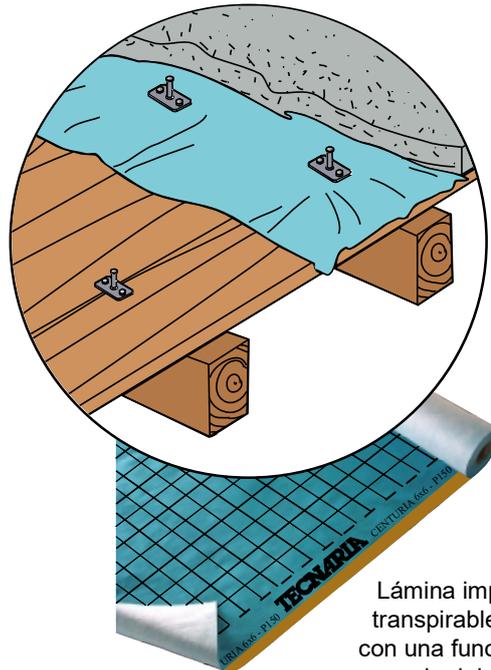


Lámina impermeable transpirable 'Centuria' con una función de cinta de doble cara

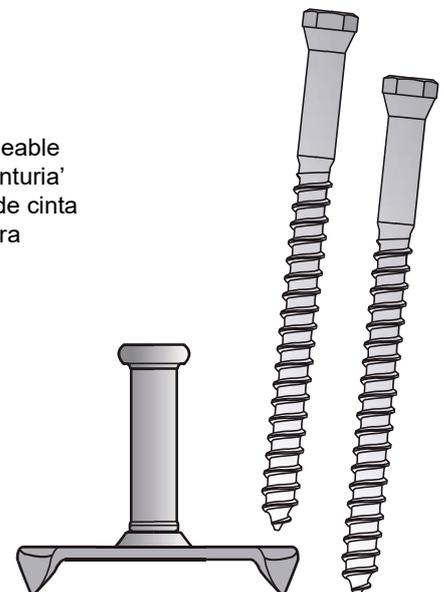

Código artículo	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW	420,00
ACT-DOPPTRAP	Doble taladro con soporte	en alquiler
ACT-BE-13-E	Llave de vaso hexagonal 13 mm	4,20
ACT-54125001	Aceite lubricante spray 400 ml	6,90
ACT-TTCEN	Lámina impermeable transpirable 'Centuria' m/2	2,30
ACT-TTNB100	Cinta de doble cara lona 50 mm x 100 mt	24,00

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386




Tornillo de anclaje

y placa estabilizadora en forma de Omega
H35x30x90 mm - tornillos Ø10 mm

OMEGA

Código artículo	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg unidad	Precio € unidad
CVT 40V-10/100	10 X 100	0.16	1,60
CVT 40V-10/120	10 X 120	0.17	1,70
CVT 40V-10/140	10 X 140	0.18	1,85

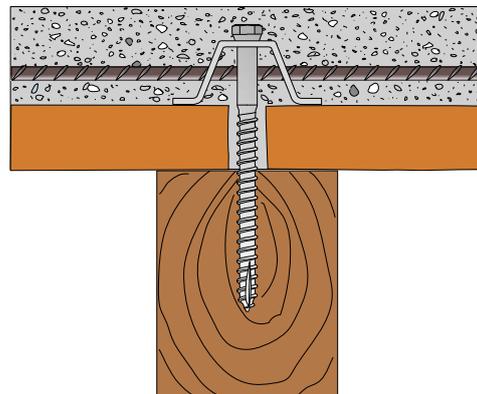

Conector formado por un tornillo de anclaje Ø10 mm, longitud 100/120/140 mm y por una placa estabilizadora plegada en forma de Omega

ESPECIFICACIONES

Conector formado por un tornillo de anclaje Ø10 mm, longitud 100/120/140 mm con subcabeza troncocónica y por una placa H38x30xL90 mm, espesor 4 mm plegada en forma de Omega, con un orificio apropiado para introducir el tornillo de anclaje, con certificación CE.

Accesorios

Llave de impacto de impulso


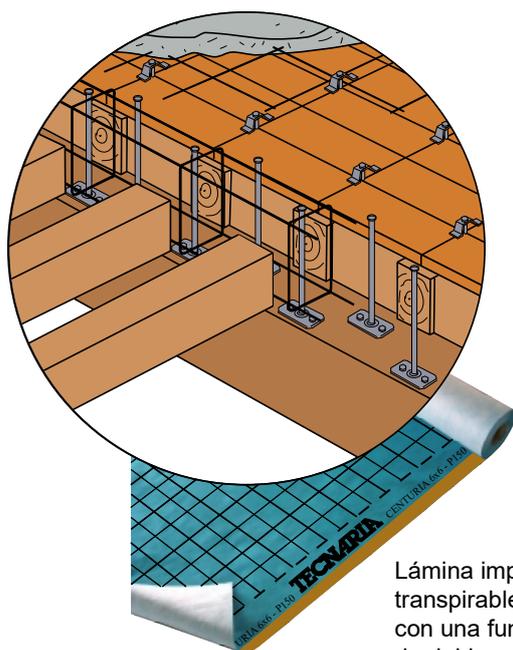


Lámina impermeable transpirable 'Centuria' con una función de cinta de doble cara

ETA 18/0649



Código artículo	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW	420,00
ACT-BE-13-E	Llave de vaso hexagonal 13 mm	4,20
ACT-54125001	Aceite lubricante spray 400 ml	6,90
ACT-TTCEN	Lámina impermeable transpirable 'Centuria' m/2	2,30

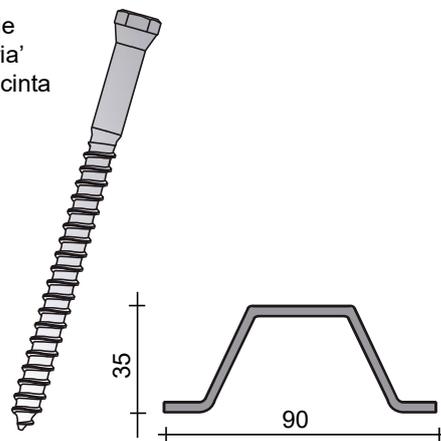

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 502029 r.a. - fax +39 (0)424 502386




Conector de perno TECNARIA

para estructuras mixtas acero - hormigón

Fijación directa por disparo

CTF-S

Código 1 conector + 2 clavos + 2 cartuchos	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg por 100 piezas	Precio € unidad
CTF 020 CC	12 X 020	10,00	3,53
CTF 025 CC	12 X 025	11,00	3,53
CTF 030 CC	12 X 030	11,00	3,53
CTF 040 CC	12 X 040	11,00	3,56
CTF 060 CC	12 X 060	13,00	3,68
CTF 070 CC	12 X 070	14,00	3,76
CTF 080 CC	12 X 080	15,00	3,79
CTF 090 CC	12 X 090	16,00	3,90
CTF 105 CC	12 X 105	17,00	4,18
CTF 125 CC	12 X 125	19,00	4,54
CTF 135 CC	12 X 135	20,00	4,81

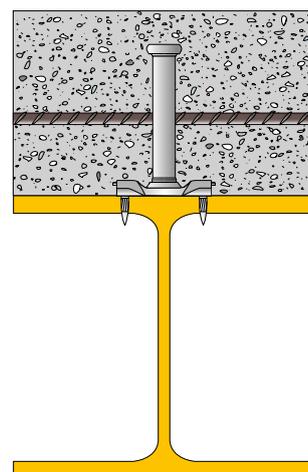

ESPECIFICACIONES


Conector de perno de acero zincado, de 12 mm de diámetro con cabeza, remachado en frío sobre una placa de fijación 38x50 mm, de 4 mm de espesor, fijado a la estructura de acero mediante dos clavos, con certificación CE.

Accesorios

Clavadora de disparo SPIT 560





Clavos HSBR14



Cargador de cartuchos en disco de 10 unidades

ETA 18/0447

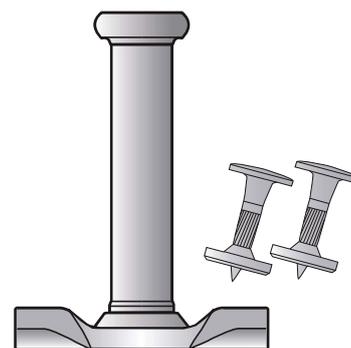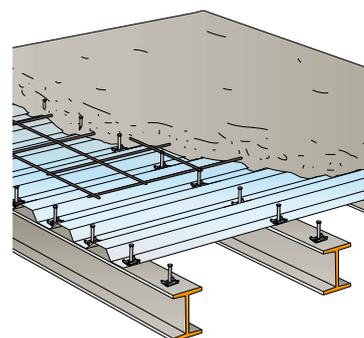

CLAVOS SUELTOS

Código	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
014000	Clavadora de disparo SPIT 560	1950,00
013997	Pistón de repuesto (Cód. 0141 PLT)	90,00
0577572	Clavo HSBR14 (unidad)	0,33
0312XX	Cartucho (unidad)	0,33

Lista de precios - validez: 01.04.2015 Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 502029 - fax +39 (0)424 502386




Conector de perno TECNARIA

para estructuras mixtas acero - hormigón

No galvanizado, fijación por soldadura


CTF-NZ

Código 1 conector	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg por 100 piezas	Precio € unidad
CTF 020 NZ	12 X 020	10,00	2,10
CTF 025 NZ	12 X 025	11,00	2,10
CTF 030 NZ	12 X 030	11,00	2,10
CTF 040 NZ	12 X 040	11,00	2,10
CTF 060 NZ	12 X 060	13,00	2,16
CTF 070 NZ	12 X 070	14,00	2,26
CTF 080 NZ	12 X 080	15,00	2,35
CTF 090 NZ	12 X 090	16,00	2,50
CTF 105 NZ	12 X 105	17,00	2,60
CTF 125 NZ	12 X 125	19,00	2,88
CTF 135 NZ	12 X 135	20,00	3,00

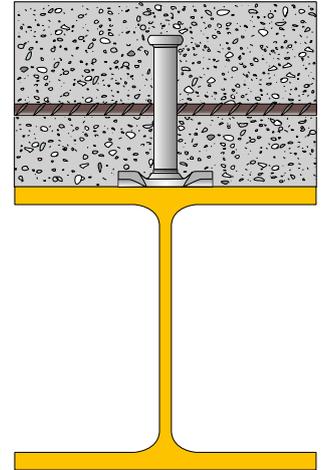

ESPECIFICACIONES

Conector de perno de acero zincado, de 12 mm de diámetro con cabeza, remachado en frío sobre una placa de fijación 38x50 mm, de 4 mm de espesor, no galvanizado, fijación por soldadura.

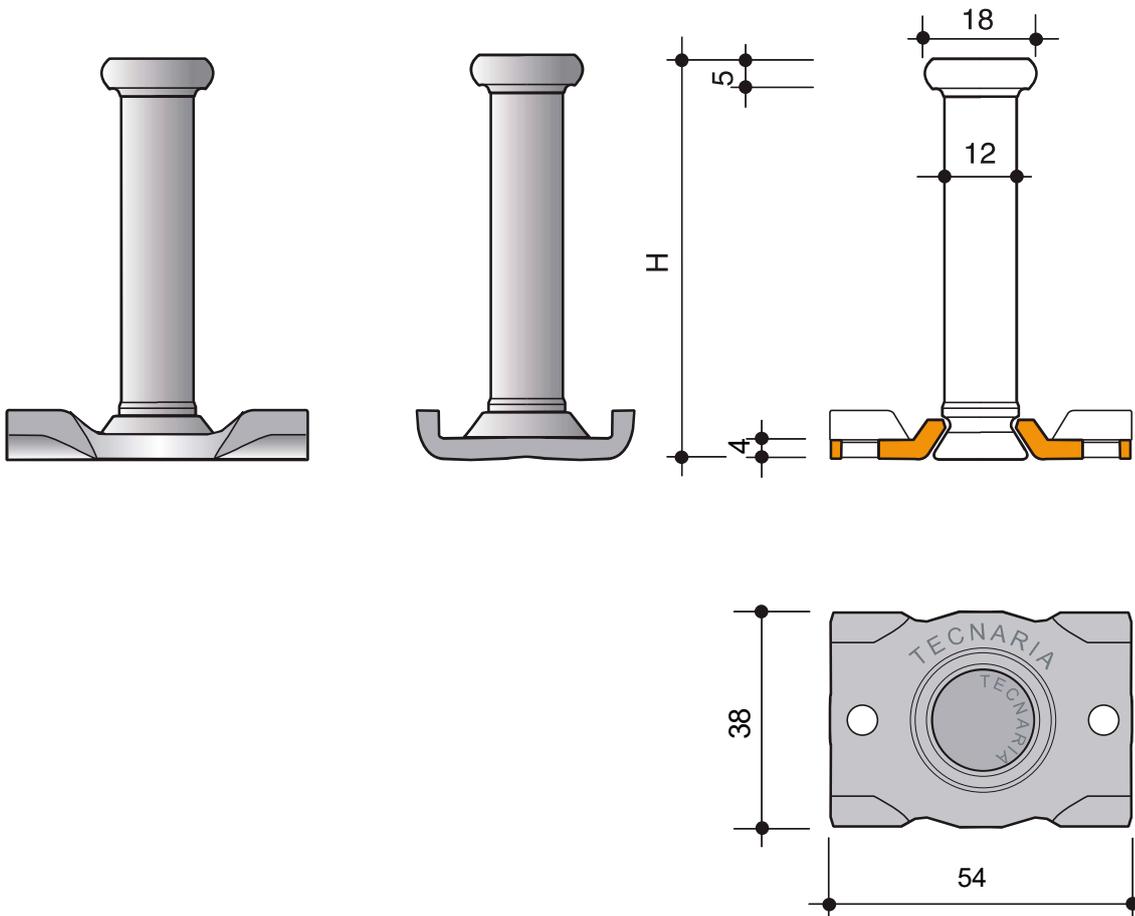

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 502029 - fax +39 (0)424 502386




Conector Diapason TECNARIA

para estructuras mixtas acero - hormigón

Fijación directa por disparo

DIAPASON

Código 1 conector + 4 clavos + 4 cartuchos	Medidas (mm)	Peso Kg por 100 piezas	Precio € unidad
CTF D 100 CC	55 X 100	34,00	7,50
CTF D 125 CC	55 X 125	40,00	8,20

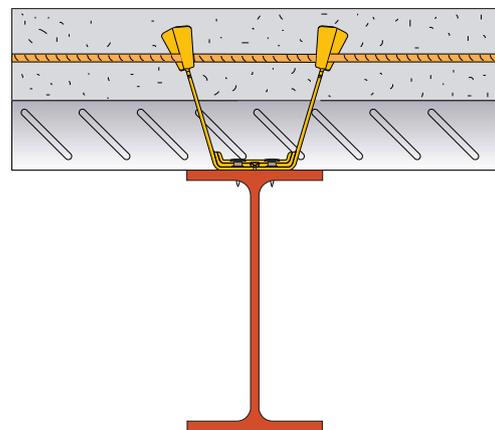


ESPECIFICACIONES

Elemento de conexión estampado en chapa zincada espesor 3mm. Dimensión base 55x70 y dos alas inclinadas de 55x100mm / 55x125mm. Elaborado para utilizarlo en varios tipos de chapa y predispuesto para recibir barras de refuerzo. Fijado a la estructura a través de cuatro clavos, con certificación CE.


Accesorios

Clavadora de disparo SPIT 560


Cargador de cartuchos en disco de 10 unidades



Clavos HSBR

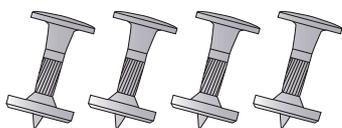

ETA 18/0447

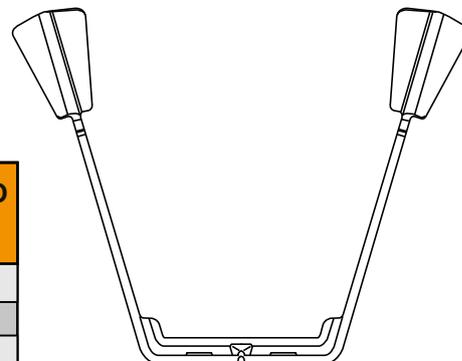

Código	ACCESSOIRES	Precio NETO € unidad
014001	Clavadora de disparo Spit 560	1680,00
014137	Pistón de repuesto	75,00
057572	Clavo HSBR14 (unidad)	0,33
0312XX	Cartucho (unidad)	0,33

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 50 20 29 - fax +39 (0)424 50 23 86




Perno conector de tornillo y placa dentada para juntas de construcción de hormigón

CT CEM-E

Código artículo	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg unidad	Precio € unidad
CT CEM-E 14/040	14 X 40	0,20	3,10

ESPECIFICACIONES



Perno conector de tornillo y placa dentada cincados para juntas de construcción de hormigón. Elemento formado por un cuerpo de acero templado 10,9, Ø 14 mm, con arandela y cabeza hexagonal de 15 mm, cuerpo roscado de Ø 12 mm con una sección tronco cónica al principio de la parte roscada que permite introducir la placa estabilizadora, con orificio central de 60x50x4 mm curvado por dos lados.

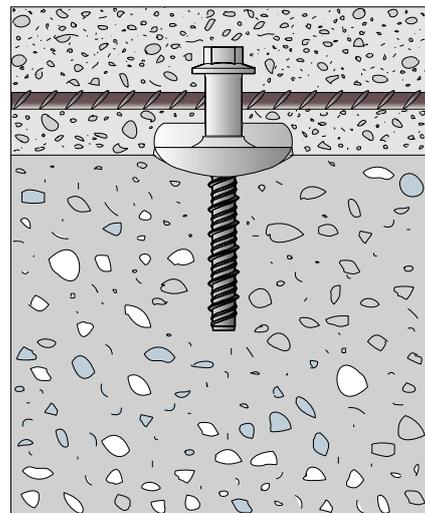

Perno conector de tornillo y placa dentada



Llave de impacto

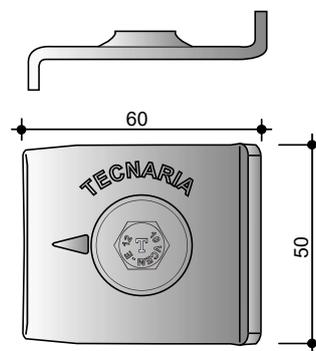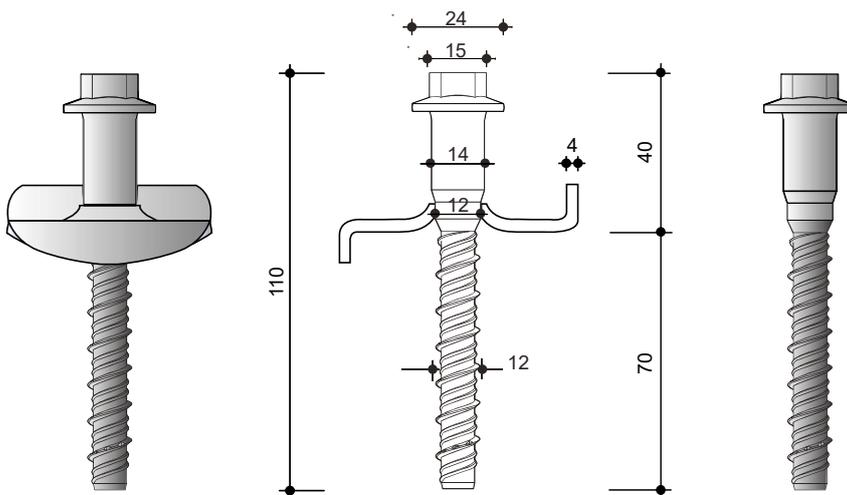

Código artículo	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW	420,00
PC10160100X	Broca para hormigón Ø 10 mm - 4 cuchillas	6,50
ACT-BE15-Q	Llave de vaso 1/2" hexagonal 15 mm	6,30

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 502029 - fax +39 (0)424 502386



Perno conector de tornillo


Para juntas de construcción de hormigón

V CEM-E

Código artículo	Diámetro x altura (mm)	Peso Kg unidad	Precio € unidad
V CEM-E 14/035	14 X 40	0,10	2,25

ESPECIFICACIONES



Perno conector por el refuerzo de forjados de hormigón, elemento formado por un cuerpo de acero al carbono de alta resistencia, vástago de acero, \varnothing 14 mm, con arandela y cabeza hexagonal de 15 mm, cuerpo roscado de \varnothing 12 mm y longitud de 70 mm, con una sección troncocónica al principio de la parte roscada, con certificación CE.

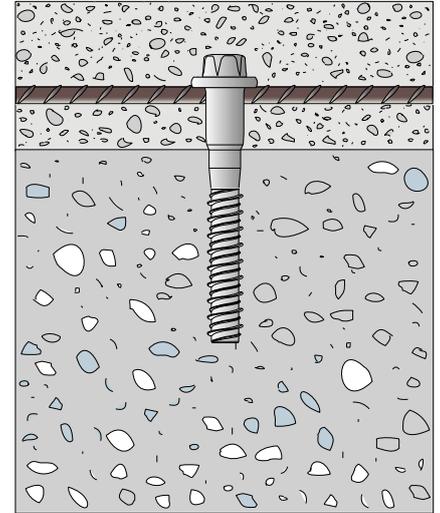

Perno conector de tornillo



Llave de impacto

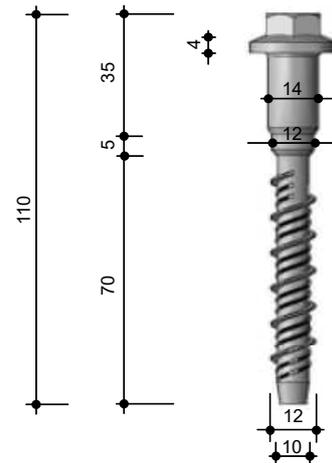

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219



Código artículo	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW	420,00
PC10160100X	Broca para hormigón \varnothing 10 mm - 4 cuchillas	5,20
ACT-BE15-Q	Llave de vaso hexagonal 1/2" - 15 mm	6,30

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 502029 - fax +39 (0)424 502386




Perno conector de tornillo y arandela móvil

Para losa de hormigón colaborante

MINI CEM - E

Código artículo	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg unidad	Precio € unidad
MINI CEM - E 10/020	10 X 20	0,06	2,00
MINI CEM - E 10/030	10 X 30	0,07	2,05
MINI CEM - E 10/040	10 X 40	0,08	2,15

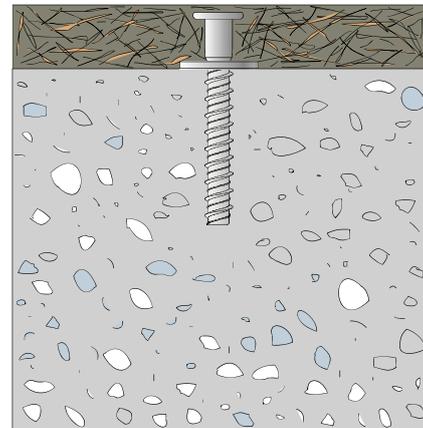

ESPECIFICACIONES

Perno conector de tornillo cincado para juntas de construcción de hormigón. Elemento formado por un cuerpo de acero cementado con cuerpo roscado Ø 10 mm y longitud 60 mm; perno Ø 10 mm y altura 20, 30 mm y 40 mm, dotado de arandela móvil preensamblada de acero de 2,6 mm de espesor, 30 mm de diámetro y cabeza con ranura hexagonal de 6 mm, con certificación CE.



Llave de impacto




Adaptador de puntas



Punta Torx T40

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

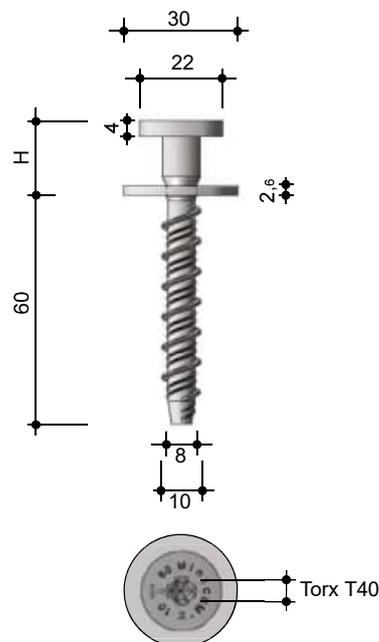

Código artículo	ACCESSORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW 292	420,00
PC080100160X	Broca para hormigón Ø 8 mm - 4 cuchillas	5,00
ACT-IE-Q	Adaptador de puntas 1/2"	4,00
BIT-T40-HEX25	Punta Torx T40	1,00

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 (0)424 502029 r.a. - fax +39 (0)424 502386




Conector de tornillo

para losa de hormigón colaborante

NANO-CEM-E

Código artículo	Diámetro x alturas (mm)	Peso Kg x 100	Precio € unidad
NANO CEM 6/090-E	7.5 X 100	2,45	0,95

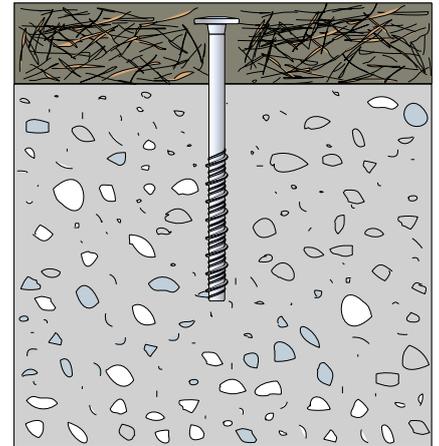

Conector de tornillo

ESPECIFICACIONES

Perno conector de tornillo cincado para juntas de construcción de hormigón. Elemento formado por un cuerpo de acero cementado con cuerpo roscado HI-Lo de Ø 7.5 mm y longitud 55 mm; perno Ø 5,75 mm, dotado de cabeza diámetro 16,5 mm con cava Torx T40. Con certificación CE (según EAD 330232-00-00601).



Llave de impacto





Adaptador de puntas



Punta TorxT30

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

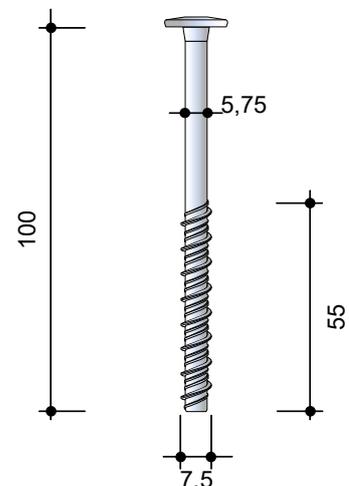

Código artículo	ACCESORIOS	Precio NETO € unidad
ACT-DW292	Llave de impacto DW 292	420,00
PC060100160X	Broca para hormigón Ø 6 mm - 4 cuchillas	4,50
ACT-IE-Q	Adaptador de puntas 1/2"	4,00
BIT-T30-HEX25	Punta Torx T30	1,00

Lista de precios - validez: 01.04.2025. Substituye los anteriores

Resina Bicomponente Epoxídica



RTEC400

Código artículo	DESCRIPCIÓN	Precio NETO € unidad
RTEC400 - 470 ml	Cartucho de resina bicomponente - 470 ml	25,75
RTEGUN400	Pistola manual para cartuchos de 470 ml	39,50
RTMIXER	Tubos mm 380	0,25

ETA 14/0090 e ETA 14/0091



DESCRIPCIÓN
Resina epoxi de dos componentes sin estireno para inyección, para la fijación en hormigón (agrietado y no agrietado), mampostería o madera. Con valores de adherencia muy elevados.
ESPECIFICACIONES
Suministro e instalación de resina epoxi tixotrópica de dos componentes sin estireno RTEC400 Tecnaria para realizar la conexión entre la losa de hormigón de un forjado mixto (madera - hormigón, acero - hormigón, hormigón - hormigón) y la mampostería perimetral mediante barras corrugadas de refuerzo, con certificación CE. El producto debe aplicarse después de taladrar un agujero y limpiarlo.

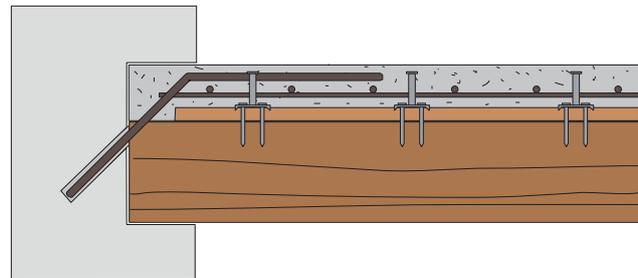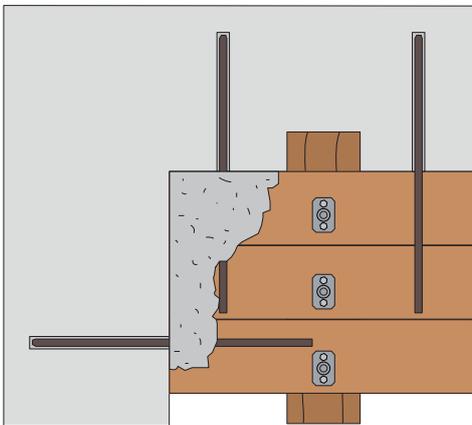

Valores ejemplificativos del consumo de resina según el diámetro de la barra que se tiene que fijar:

Barra mm Ø	Diámetro y profundidad orificio mm	N.º fijaciones por cartucho
12	16x200 mm	22,7
12	16x300 mm	15,1
12	16x400 mm	11,4

Barra mm Ø	Diámetro y profundidad orificio mm	N.º fijaciones por cartucho
16	20x200 mm	17,7
16	20x300 mm	11,8
16	20x400 mm	8,8

01.04.2025. Substituye los anteriores

Lista de precios - validez:

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
 www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
 Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386



TECNARIA S.P.A. : CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La tarifa actual vigente data del 1 de abril de 2025. Cada tarifa nueva o definitiva anula y reemplaza a todas las anteriores.

Ya sea por razones técnicas o comerciales, Tecnaría SpA se reserva el derecho de modificar sus precios sin previo aviso y no se hace responsable de cualquier inexactitud o error de transcripción o impresión.

ESTIMAR: Para cotizaciones, por favor contactar a Tecnaría SpA dirección de correo electrónico info@tecnaria.com – Fax: 0039/0424.502386 - Teléfono: 0039/0424.502029.

LAS ÓRDENES: Todos nuestros contratos de suministro incluyen las presentes condiciones generales de venta, tanto si se acompañan de una orden de compra normal como si se envían por fax, correo electrónico, carta o incluso pedido verbal. Estos contratos de suministro están sujetos a condiciones suspensivas, están sujetos a la aprobación de la dirección de Tecnaría SpA que se reserva el derecho de cancelar el pedido antes de la entrega de la mercancía, sin ninguna indemnización. El pedido es irrevocable para el cliente.

PRECIOS: Todos nuestros precios están expresados en Euros sin IVA ya sea por Unidad, por unidad por metro cuadrado o por cantidad mínima de 100 piezas.

EXPEDICIONES: A menos que se indique lo contrario en la cotización, la mercancía se envía desde nuestro almacén en Bassano del Grappa – Italia. Siempre se mueven a riesgo y costa del cliente. Los gastos de envío, salvo que se indique lo contrario, correrán a cargo del cliente y serán facturados. Tecnaría SpA se reserva el derecho de utilizar su transportista de confianza a menos que el cliente contrate un transportista de su elección. Eventuales retrasos en la entrega debidos a determinadas circunstancias no son imputables a la específica responsabilidad de Tecnaría SpA y, por tanto, no pueden dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios ni a la cancelación del pedido.

EMBALAJE: La mercancía se envía con el embalaje estándar de Tecnaría SpA sin coste adicional para el cliente. Cualquier embalaje especial requerido por el cliente tendrá un coste.

PAGO: Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo acordado previamente en el contrato de suministro. Se podrán cobrar intereses por pagos atrasados así como gastos bancarios y legales de conformidad con la normativa prescrita por la Dir.Cee2000/35/CE transpuesta por el Decreto Legislativo 231/2002.

RECLAMOS: Cualquier reclamación deberá llegar a Tecnaría SpA por escrito dentro de los ocho días naturales desde la fecha de recepción de la mercancía. Cualquier disputa o conflicto de cualquier tipo es responsabilidad del Foro de Vicenza – Italia.

DEVOLUCIONES: No se aceptan devoluciones a menos que sean autorizadas por Tecnaría SpA y esto sólo puede ocurrir si el cedente ha reconocido un error. Tras la aprobación por parte de la dirección, la mercancía deberá ser enviada por el cliente a la sede de Tecnaría SpA. El cliente deberá embalar y devolver la mercancía en perfecto estado, tal y como la recibió, con el albarán de entrega o factura de referencia y el motivo de la devolución claramente indicado. En este caso, Tecnaría SpA organizará la recogida de la mercancía de forma gratuita con su propio transportista. Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del cliente. La devolución deberá efectuarse y recibirse la mercancía en el plazo de un mes natural desde la fecha de recepción. No se aceptan devoluciones de productos químicos, sujetos a caducidad o productos especiales fuera de rango de precio para necesidades específicas del cliente, salvo en casos de incumplimiento manifiesto y reconocido del pedido por el supuesto defecto. Consulte el capítulo de garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA: Todos nuestros productos, a excepción de los productos químicos o con fecha de caducidad, se benefician de una garantía general de 1 año a partir de la fecha de compra por parte del Cliente. La garantía se aplica a productos con defectos de material y mano de obra. Para herramientas como clavadoras, emperadoras u otras, la garantía solo cubre materiales defectuosos si la herramienta se utiliza, limpia y mantiene de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y siempre que no se hayan realizado modificaciones o reparaciones no autorizadas. La garantía sólo se aplicará si los equipos y suministros son exclusivamente de Tecnaría SpA. Los daños debidos a manipulación o uso indebido quedan excluidos de la garantía. La garantía se limita estrictamente a la sustitución de las piezas defectuosas y no a los soportes (por ejemplo, componentes como pistones, guías, amortiguadores y el mecanismo de avance de los propulsores, etc.). La garantía no cubre mano de obra para reparación ni costos de envío. Tecnaría SpA no será responsable, en ningún caso, de daños o pérdidas resultantes del uso o de la imperfección en el uso del equipo. El defecto deberá comunicarse por escrito dentro de los ocho días naturales siguientes a la recepción de la mercancía. Si el equipo devuelto después de una investigación no cumple con los requisitos de la garantía, Tecnaría SpA tendrá derecho a cobrar los costos.

TECNARIA[®] Spa
Viale Pecori Giraldi, 55
36061 Bassano del Grappa (VI) ITALIA
www.tecnaria.com
info@tecnaria.com
TEL: +39 (0) 424.50 20 29
FAX: +39 (0) 424.50 23 86